


LED 内蔵ワードローブレール GOCCIA

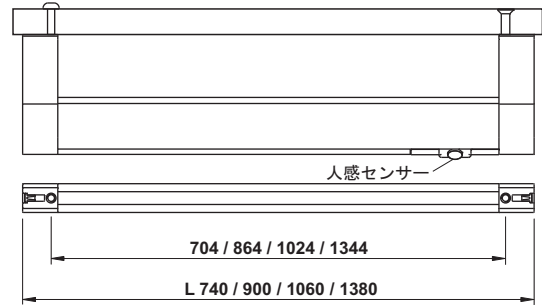

- 材質: ワードローブレール: アルミニウム
- 取付: 棚下にネジ止め

色温度	電球色 5000 - 5050 K
定格光束 (lm)	87

LED 12 V



- デザインにこだわったワードローブレールに LED と人感センサーを内蔵
- 人感センサー検知範囲内に立つと自動的に LED が点灯し、30 秒以上センサーが反応しないと LED は自動消灯



L1380 mm の場合の lx 数値

梱包内容

- LED 内蔵ワードローブレール本体 2 m ケーブル付 1 個
- Loox DC 12 V 用プラグ変換ケーブル 1 個
- M5×45 mm 皿頭ネジ 2 個
- M5×60 mm ナベ頭ネジ 2 個
- ワッシャー 外径 20 mm 2 個

12 V



色温度	仕上 / 色	L mm	定格消費電力 W	品番
昼白色 5000 - 5050 K	シルバーアルマイト ツヤあり	740	2.88	833.01.383
		900	3.84	833.01.387

梱包: 1 個

オーダー参照


L1060 mm、1380 mm は受注生産 (Lot 20) にて承ります。
詳細は弊社までお問い合わせください。

ED 電源装置 - 定電圧 12 V


▶ FF 2.40

人感センサー検知範囲


横から見た図

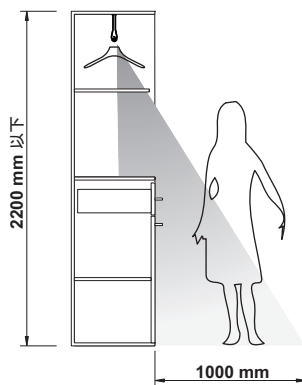


上から見た図



ケーブルの配線



ワードローブレールの耐荷重

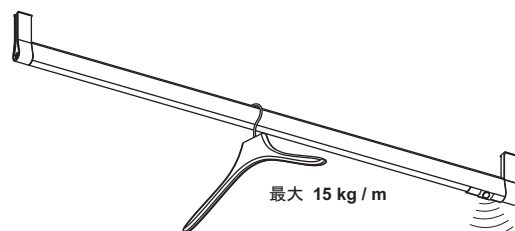

TCH-FF 2013, HJA-jp, 11/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。