


LED 1089

2

LED 12 V

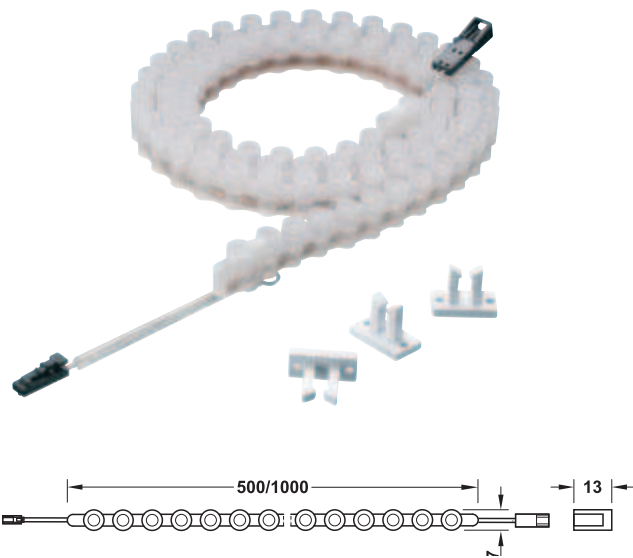

A

- 下向き LED モジュールによる極小半径
- 鋳造 LED モジュールは特に水のかかる場所に最適

- 適用範囲： キッチン、浴室、居間、店舗、各装飾部分（カウンター、診察室、階段など）、特にカーブしたデザインに最適
- 仕様： 下向き LED モジュール付フレキシブル LED ストリップ、120° 下向き屈折角
- 材質： プラスチック
- 仕上 / 色： 半透明
- 取付： 7 mm 溝に埋め込み、クリップで取付、接着固定

梱包内容

LED ストリップ ケーブル 80 mm 付 1 個、取付クリップ一式

12 V

0° 100% IP67

色温度	電球色 3300 K
消費電力	7.7 W / m
LED 素子数	96 / m

長さ mm	定格消費電力 W	品番
500	3.8	2 833.02.031
1000	7.7	2 833.02.032

梱包：1 個

LED 電源装置 - 定電圧 12 V	▶ FF 2.40
スイッチ	▶ FF 2.60

TCH-FF 2013, HJA-jp, 11/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。