


デュオマティック 開角度 94° / 110°  
ブラインドコーナー用

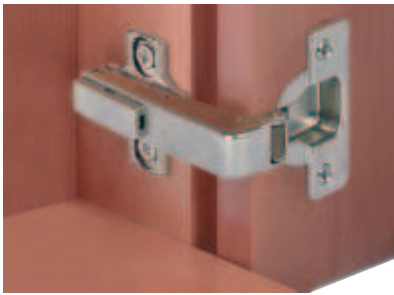


- 材質: カップ: スチール、ヒンジアーム: 亜鉛合金
- 仕上: ニッケルメッキ
- 取付: デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金ワンタッチで固定
- 下穴深さ: ヒンジカップ 11 mm
- 調整範囲: 左右調整: +4.5 mm、高さ調整: -2 - +2 mm、奥行調整: デュオマティック A 座金 +2.8 mm、デュオマティック SM 座金 -0.5 - +2.8 mm
- キャッチ付
- ホールパターン 45/9.5 は受注生産にて承ります

5

Salice デュオマティックヒンジ

→ ブラインドコーナーヒンジ




カップ固定タイプ	ホールパターン	
	48/6	52/5.5
ネジ止め	2 329.11.600	2 329.11.640


梱包: 1,50 個

オーダー参照


全てのデュオマティック A 座金とデュオマティック SM 座金と組み合わせ可能




最小 X:  
デュオマティック A 座金 = 61 mm  
デュオマティック SM 座金 = 70 mm  
デュオマティック SM 座金で後端に取付け穴または調整ネジ付 = 74 mm  
E = カット量



座金高さ 0 mm




座金高さ 3 mm



座金高さ 6 mm

TCH-FF 2013, HJA-jp, 11/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。

→ 狭いブラインドコーナーヒンジ




カップ固定タイプ	ホールパターン 48/6
ネジ止め	2 329.34.600


梱包：1,50 個

オーダー参照


取付穴 28x32 mm 付デュオマティック A 座金と組み合わせ可能




座金高さ 0 mm




座金高さ 9 mm



座金高さ 12 mm



→ 広いブラインドコーナーヒンジ




カップ固定タイプ	ホールパターン 48/6
ネジ止め	2 329.35.600

梱包：1,50 個


オーダー参照

全てのデュオマティック A 座金とデュオマティック SM 座金と組み合わせ可能




座金高さ 0 mm


最小 X :  
デュオマティック A 座金 = 61 mm  
デュオマティック SM 座金 = 70 mm  
デュオマティック SM 座金で後端に取付け穴または調整ネジ付 = 74 mm  
E = カット量



座金高さ 3 mm



座金高さ 6 mm



ホールパターン / テクニカルインフォメーション	▶ FF 5.8
座金	▶ FF 5.37
スムーブダンパー	▶ FF 5.41

TOH+FF 2013, HJA-jp, 1/1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。