



ショートアームヒンジ

軽量扉、板厚 15 - 20 mm 用


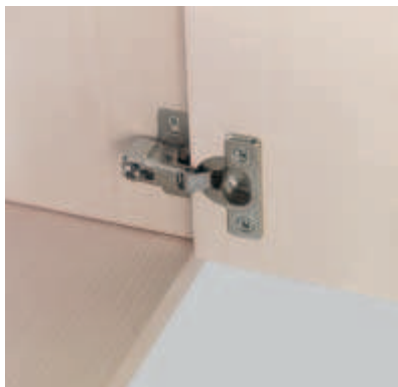


- 開角度： 95°
- 材質： カップ・アーム：スチール
ニッケルメッキ
- 仕上： ニッケルメッキ
- 取付： キャビネットの扉にネジ止め
- 扉厚： 15 - 20 mm
- 扉幅： 400 mm 以下（4つ使用した場合）
- 扉高さ： 1800 mm 以下（4つ使用した場合）
- カット量 E： 3 - 4 mm
- 調整範囲： 高さ、左右調整機能付
- 位置調整サポート付ネジ止め座金
- キャッチ付またはキャッチなし


穴加工図



カップ部ホールパターン、
ヒンジカップ 10.1 mm



カップ部ホールパターン、
ヒンジカップ 11.5 mm



注意


取付前に試作することをお勧めします。

ダボ
ホールパターン 36/10.5

ネジ止め
ホールパターン 36/9

ネジ止め
ホールパターン 38/7.5

→ 扉厚 15 - 20 mm 用

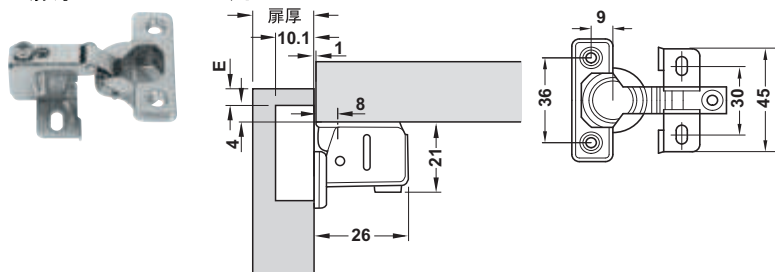


- 材質： スチール
- 下穴深さ： ヒンジカップ 10.1 mm

カップ固定タイプ	ホールパターン	キャッチなし
ダボ	36/10.5	② 343.80.730
ネジ止め	36/9	② 343.80.720

梱包：1,250 個

→ 扉厚 15 - 20 mm 用

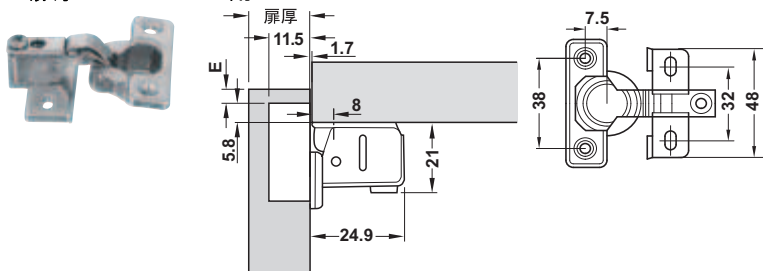

- 材質： 亜鉛合金
- 下穴深さ： ヒンジカップ 11.5 mm

カップ固定タイプ	ホールパターン	キャッチ付	キャッチなし
ネジ止め	36/9	② 343.82.230	② 343.82.200

梱包：250 個

キャラバンヒンジ

5

TCH-FF 2013, HJA-jp, 11/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。